

UNI 70



Homlokzati állványzat

Mi szól az MJ homlokzati állványzat mellett?

Német minőség!

Egyéb rendszerekkel összehasonlítva rendkívül alacsony árak.

Egyszerű szerelés, szerszám és más segédeszköz nélkül.

Az acél alkatrészek horganyzottak.


Gazdag elemválaszték készletről.

A pallókról nem áll ki semmi sem, így sokkal biztonságosabb.

Beépített rugalmas réteg véd a sérülésekkel szemben.

Rendkívül hosszú élettartam.

A Plettac SL és a MJ UNI rendszerek 100%-osan kompatibilisek egymással.

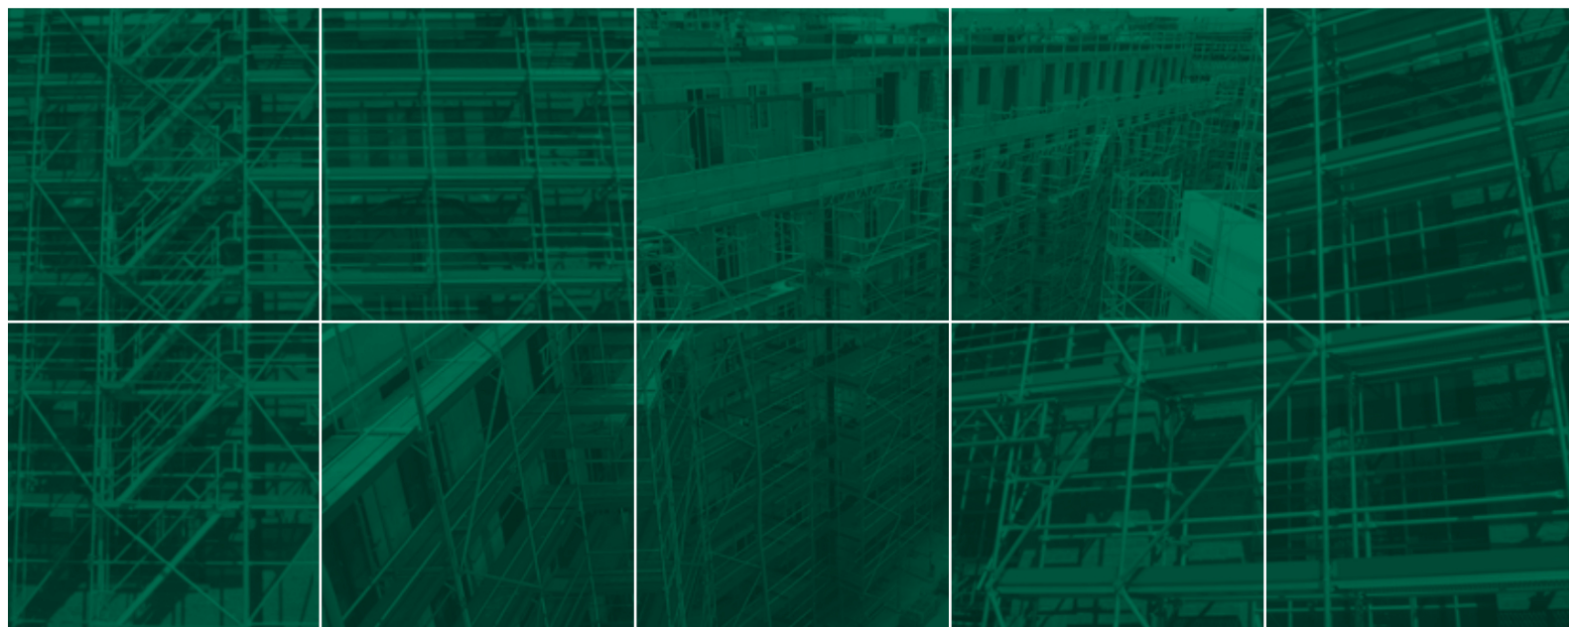

UNI 70



Állványkeret 2.00m x 0.70m/ Vertical frame

- Acélcső Ø 48,3 mm, horganyzott
- Kerek csavarokkal az állvány padlóinak biztonságos felszereléséhez
- Önzáródó forgó csapok a korlátok és az átlós merevítők rögzítéséhez
- Perforált acélcsövek az opciók biztonsági csap segítségével történő rögzítéséhez



UNI 70




Állványpalló 3 m/ timber deck

- 48 mm vastag fa
- Horganyzott fém végekkel
- Mindkét oldalon használható
- Mechanikusan ellenőrzött DIN EN 14801 és DIN 4074 MS 10/13 szerint
- Vízállóan és időjárásállóan ragasztott
- Használható a DIN 4420 szerinti védő- és tetővédő állványokban, $L \leq 3,00$ m-ig



UNI 70




Korlátrúd/ back guardrail

- Acélcső Ø 38 mm (4,00 m hosszú Ø 42,4 mm), horganyzott
- Préselt és perforált a végein
- Időtakarékos rögzítés az önzáró forgócsapok segítségével
- Ezért a telepítéshez nincs szükség szerszámokra



UNI 70




Ajtós állványpalló létrával/ plywood access deck + alu ladder

- 12 mm-es vízálló, csúszásgátló és könnyű rétegelt lemezekkel,
- BFU-100 G-12
- Integrált alumínium létra
- Oldalt nyitott fedél



UNI 70



Átlós merevítő/ diagonal brace

- Acélcső Ø 48,3 mm, horganyzott
- Az összeszerelés az állvány külsején történik
- a függőleges keret felső forgócsapjával
- Az átló elrendezése garantálja a függőleges vázszerkezetet, a padlószint beállítása nem szükséges





UNI 70



L-alakú korláttartó keret/ guard rail post with deck fastening

- Acélcső Ø 48,3 mm, horganyzott
- A korlátrúd és az állványpalló rögzítéséhez
- a legfelső állvány platformra

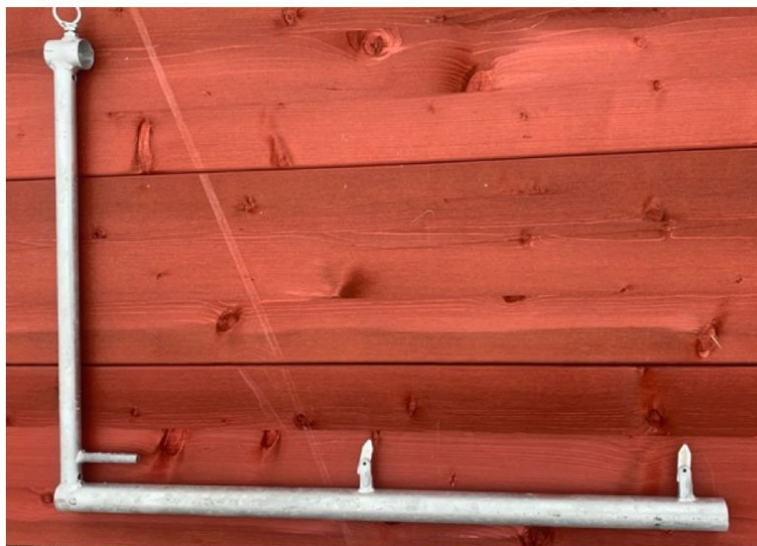


UNI 70



Végoldali keretkorlát/ top end guard frame

- Acélcső Ø 48,3 mm, melegen horganyzott
- Kettős oldalvédők és az állványpalló rögzítéséhez a legfelső állvány platformra




UNI 70




Homlokkorlát/ double end guardrail

- Acélcső Ø 33,7 mm, tűzihorganyzott
- Kettős oldalvédők a végeken
- A forgótüske egyik oldalára csatlakoztatva és az ellenkező oldalához rögzítve

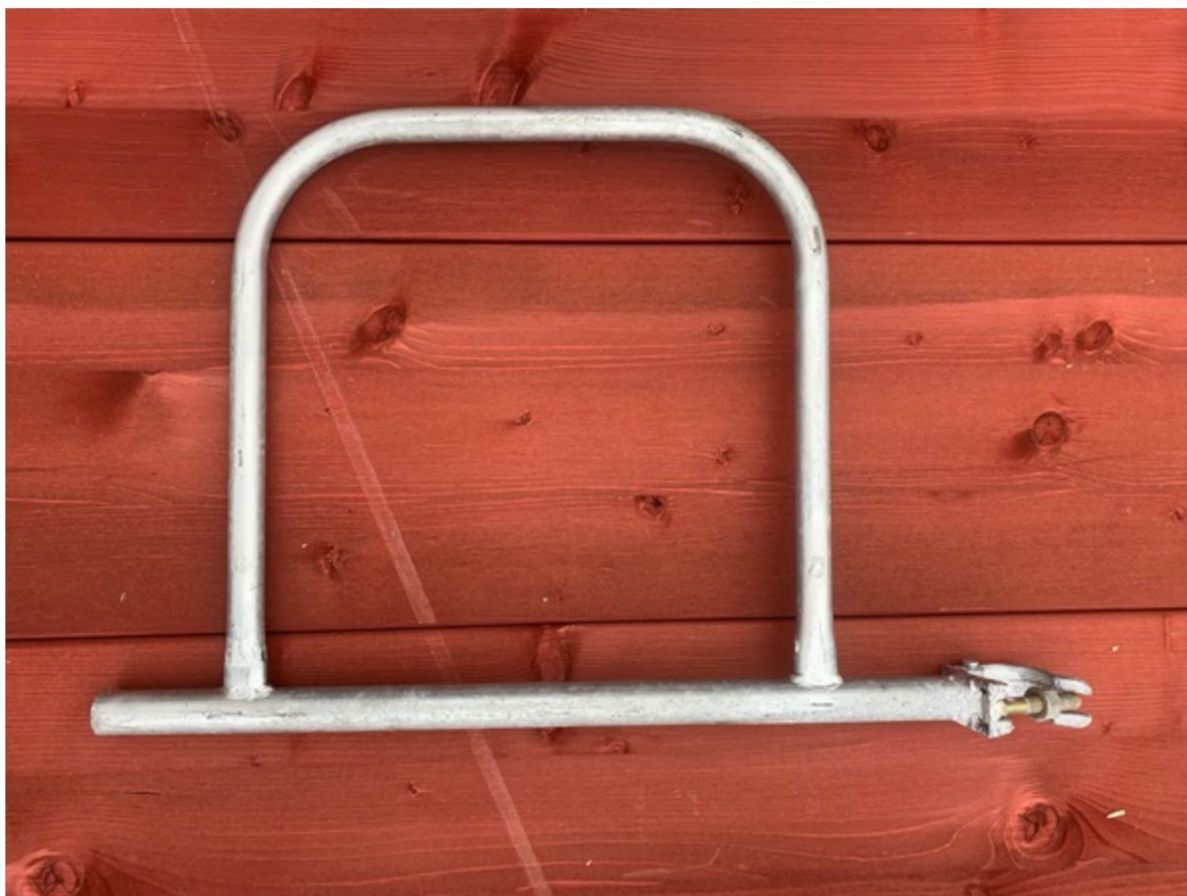


UNI 70




Menetorsós talp/ base jack

- Állítható láb
- Cső átmérő: 38 mm
- Horganyzott acél; két ágú, szárnyas, központosító anyacsavarral; talp: 150 x 150 mm.

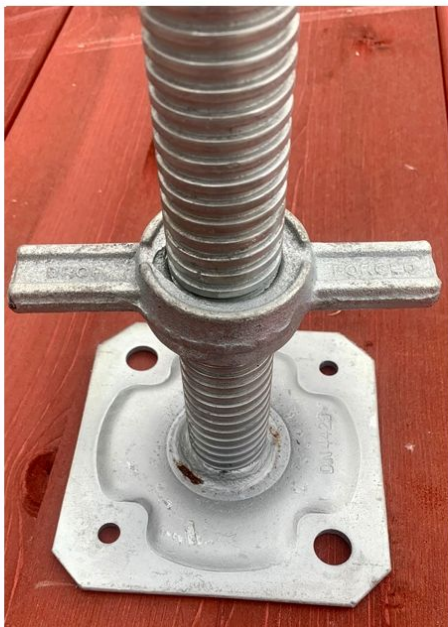

UNI 70



Állványkikötő/ wall tie

- Acélcső átmérője 48,3 mm, horganyzott.
- Az állványok hosszú rögzítéséhez kettőt.
- Az állványok rövid rögzítéséhez használjon egy bilincset.



UNI 70




Fix bilincs/ standard coupler

- Horganyzott acél.
- Állványcsövek derékszögű rögzítéséhez.
- Megengedett terhelés egyszeresrögzítés esetén: 9kN.
- Megengedett terhelés kétszeres rögzítés esetén: 15 kN.
- Robusztus kivitel, B (BB) osztály, a DIN 4420 és az EN 74 szerint.



UNI 70



UNI 70

